


Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken(s) und Stegbreiten (c) lieferbar.


Maschenlänge = l, Maschenbreite = b, Stegbreite = c, Stegdicke / Materialstärke = s

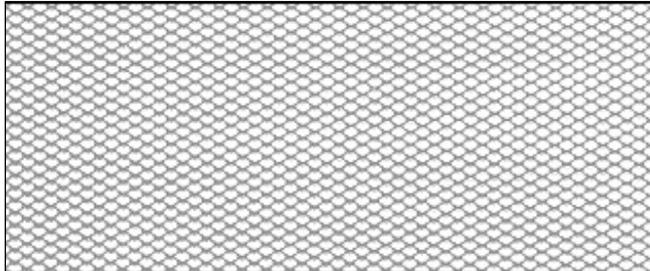

l	b	c	s	
3	1,7	0,5	0,5	mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
3	1,8	0,7	0,5	mm

Maximale Herstellungsbreite: 600 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 0,5 mm

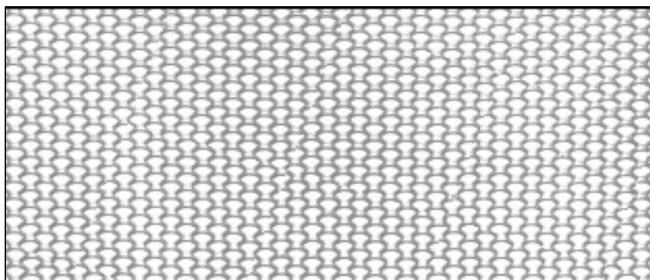

l	b	c	s	
4	2	0,7	0,5	mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
4	2	1,0	0,8	mm

Maximale Herstellungsbreite: 600 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 0,8 mm

Edelstahl 0,5 mm




l	b	c	s	
5	3	1,0	0,5	mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
5	3	1,0	0,8	mm

Maximale Herstellungsbreite: 600 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 0,8 mm

Edelstahl 0,5 mm

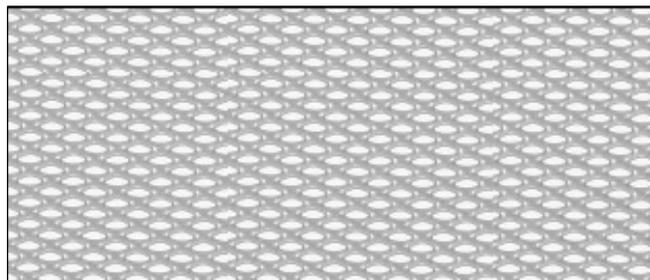


l	b	c	s	
6	3	1,0	0,5	mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
6	3	1,0	1,0	mm

Maximale Herstellungsbreite: 1000 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 1,0 mm

Edelstahl 0,5 mm

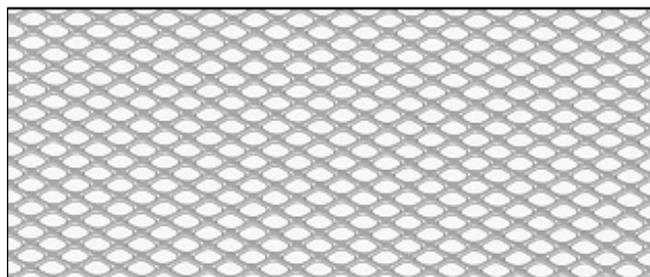

l	b	c	s	
6	3,4	0,8	0,5	mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
6	3,4	1,0	0,5	mm

Maximale Herstellungsbreite: 1000 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 1,0 mm

Edelstahl 0,5 mm