



MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT



Gitter • Tore • Industrieroste • Zäune

www.gti-gitter.at

STRECKGITTER

INHALTSVERZEICHNIS



Allgemein	1
Micromaschen	4
Kleinmaschen	5
Mittelmaschen	10
Großmaschen	13
Breitstegmaschen	18
Langstegmaschen	24
Quadratmaschen	27
Wabenmaschen	28
Weiterverarbeitungsmöglichkeiten	29

MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT



Gitter • Tore • Industrieroste • Zäune

www.gti-gitter.at

Seit über 50 Jahren fertigt unser Partnerwerk Streckgitter für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Dank langjähriger Erfahrung ist es möglich, äußerst flexibel und auch kurzfristig, selbst größere Serien zu fertigen.

Routiniert lassen wir für unsere Kunden alle geeigneten Materialien wie Stahlblech, Aluminium, Edelstahl, Messing, Kupfer und sogar Edelmetalle wie Gold und Silber strecken.

Für die verschiedenen Oberflächen stehen diverse Verfahren wie Eloxieren (elektrisches Oxidieren von Aluminium), Pulverbeschichten, Feuerverzinken und galvanisch Verzinken zur Verfügung. Über die gesamte Palette der RAL-Farben hinaus sind auch Sonderfarben bei der Pulverbeschichtung möglich.

Selbstverständlich ist unser Partnerwerk nach DIN EN ISO zertifiziert.



ALLGEMEIN



WIR FERTIGEN FÜR SIE:

Streckgitter in Materialdicken von 0,10 - 5 mm bei Stahl- und Alublech. Bis 3 mm bei Edelstahl.

Streckgitter aus Stahlblech roh, sendzimerverzinkt sowie galvanisch- und feuerverzinkt.

Streckgitter aus rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen.

Streckgitter aus Aluminium roh sowie eloxiert in verschiedenen Farben.

WIR FERTIGEN FÜR SIE:

Streckgitter aus Edelmetallen.

Streckgitter Kunststoffpulverbeschichtet nach RAL.

Sonderbeschichtung auf Anfrage.

Streckgitter in Ronden, Formzuschnitte und nach Zeichnungen.

Metallverarbeitung.

WAS SIE BEI EINER BESTELLUNG VON STRECKGITTERN BEACHTEN UND ANGEBEN SOLLTEN:

Unser Streckgitter-Kurzzeichen bestehend aus:

Maschenlänge l
Maschenbreite b
Stegbreite c
Stegdicke / Materialstärke s
Materialqualität

Achten Sie bitte besonders auf die wichtigsten Angaben von:

Streckgitterbreite (Tafelbreite)
Streckgitterlänge (Tafellänge)
Wobei das erste Maß immer der Maschenlänge l entspricht.

Artikel-Nr. 2810/2510


28 x 10 x 2,5 x 1,0 mm
l b c s

$$\text{Streckfaktor} = \frac{\text{Maschenbreite } b}{2 \times \text{Stegbreite } c}$$


$$\frac{\text{Streckfaktor} - 1}{\text{Streckfaktor}} \times 100 = \text{freier Querschnitt}$$

Abweichungen beim Maß b in der Artikel-Nr. Sind abhängig von Maßangabe c

Streckgittertafel

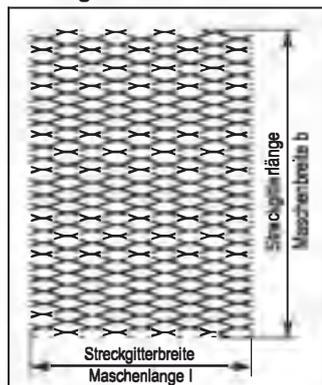

Maschinenbeschreibung

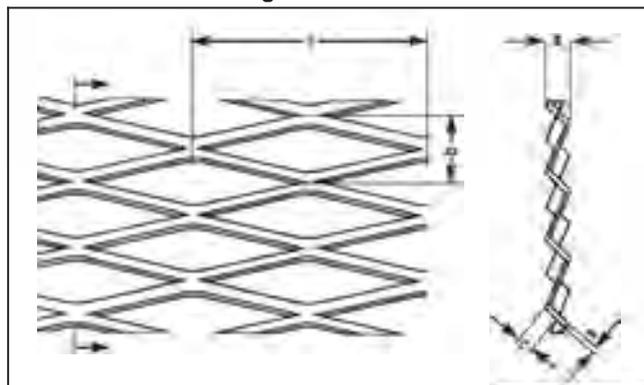

ALLGEMEIN



BEI BESTELLUNG UND PREISANFRAGE BITTE ANGEBEN

Maschenlänge	Streckgitterlänge
Maschenbreite	Streckgitterbreite
Stegbreite	Tafelanzahl / Mengenangabe
Stegdicke	Materialart / Güte

Unser Streckgitter kommt, soweit es die Elementgrößen zulassen, plan verpackt zum Versand. Ausgenommen hiervon ist der Paketversand bis max. 31 kg.

WIR LIEFERN STRECKGITTER IN FOLGENDEN TOLERANZEN:

Handelsübliche Tafelformate: Breitentoleranz $\pm 5\%$, Längentoleranz $\pm 5\%$

Planebenheit:

Die Streckgitter gelten als plan, wenn sie mit der Krümmung nach oben auf einer ebenen Fläche gelegt werden und der größte Abstand der Bleche von der Fläche 50 mm nicht übersteigt. Bei hitzebeständigen Blechen darf der Abstand 100 mm betragen.


Säbelförmigkeit:

Die Streckgitter gelten als gerade über die Längskante, wenn bei einer Blechdicke bis 3 mm der Krümmungsscheitelpunkt nicht mehr als 1,5% der Länge von der Geraden abweicht, bei einer Blechdicke über 3 mm nicht mehr als 2 % Länge von der Geraden abweicht.

Zuschnitttoleranzen in Anlehnung an DIN ISO 2768 grob.

Von der DIN ISO 2768 grob abweichende Toleranzen, sowie bei Zuschnittart BLG (Breite Länge geschlossen) auf Anfrage.

PRODUKTIONSVERFAHREN

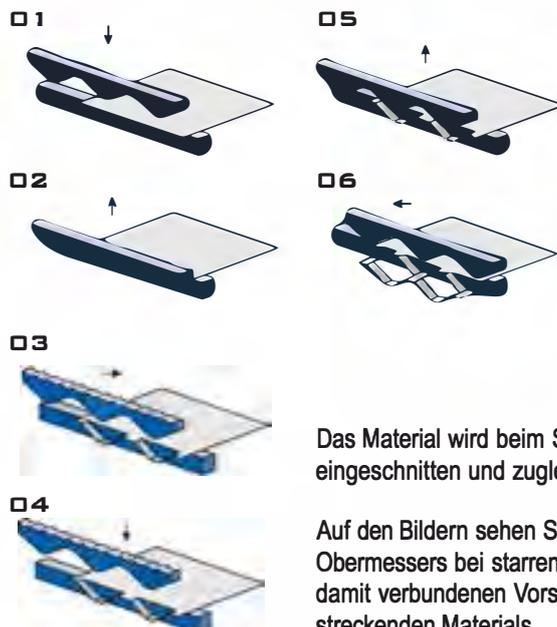

Das Material wird beim Strecken in Querrichtung eingeschnitten und zugleich in der Länge gestreckt.

Auf den Bildern sehen Sie die Bewegung des Obermessers bei starrem Untermesser und der damit verbundenen Vorschubbewegung des zu streckenden Materials.

MICROMASCHE



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
--------------	---	---	---	---


32/0505	3	1,7	0,5	0,5 mm
---------	---	-----	-----	--------

Maß c und s sind variabel z.B.:

32/0705	3	1,8	0,7	0,5 mm
---------	---	-----	-----	--------

Maximale Herstellungsbreite: 600 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 0,5 mm

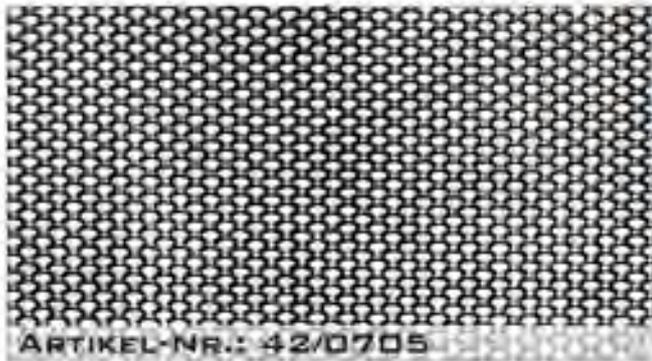

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
--------------	---	---	---	---

42/0705	4	2	0,7	0,5 mm
---------	---	---	-----	--------


Maß c und s sind variabel z.B.:

42/1008	4	2	1	0,8 mm
---------	---	---	---	--------

Maximale Herstellungsbreite: 600 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 0,8 mm

Edelstahl 0,5 mm

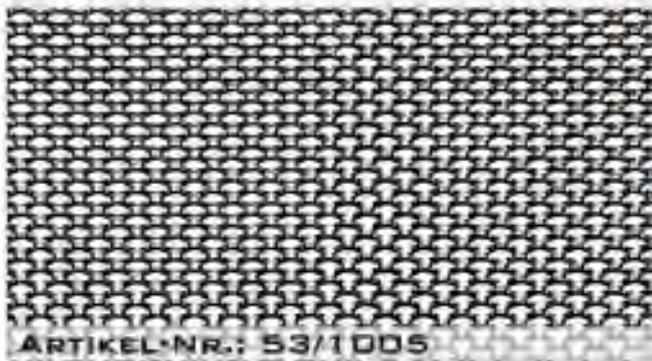

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
--------------	---	---	---	---

53/1005	5	3	1,0	0,5 mm
---------	---	---	-----	--------


Maß c und s sind variabel z.B.:

53/1008	5	3	1,0	0,8 mm
---------	---	---	-----	--------

Maximale Herstellungsbreite: 600 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 0,8 mm

Edelstahl 0,5 mm

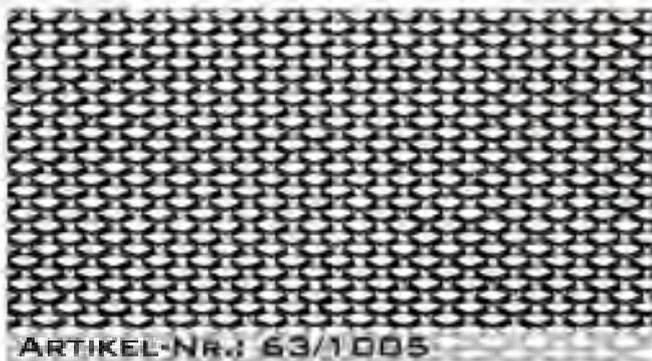

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
--------------	---	---	---	---

63/1005	6	3	1,0	0,5 mm
---------	---	---	-----	--------

Maß c und s sind variabel z.B.:


63/1010	6	3	1,0	1,0 mm
---------	---	---	-----	--------

Maximale Herstellungsbreite: 1000 mm


Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 1,0 mm

Edelstahl 0,5 mm

MICROMASCHE

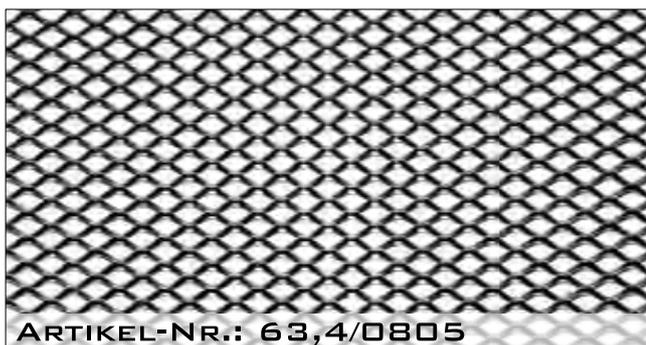


Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

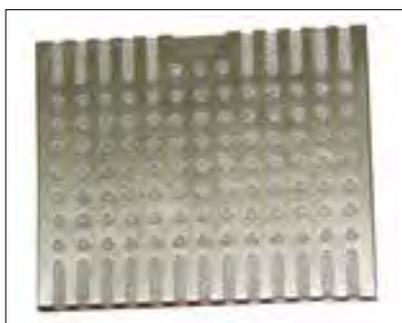

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
63,4/0805	6	3,4	0,8	0,5 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
63,4/1005	6	3,4	1,0	0,5 mm

Maximale Herstellungsbreite: 1000 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 1,0 mm
Edelstahl 0,5 mm


KLEINMASCHEN

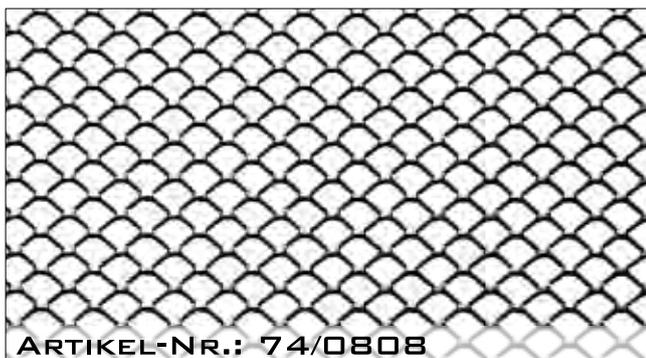

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
74/0808	7	4	0,8	0,8 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
74/1510	7	4	1,5	1,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 1000 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 1,0 mm

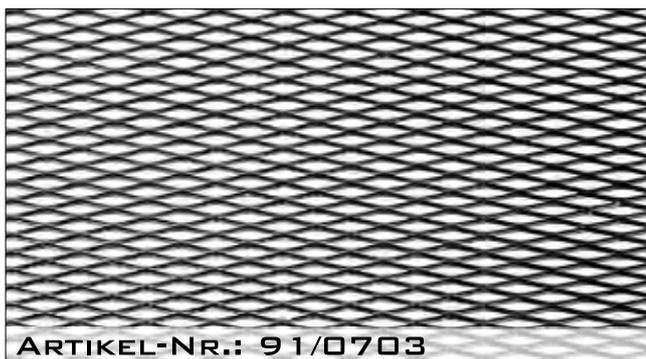


Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
91/0703	9	2,4	0,7	0,3 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
91/0805	9	2,5	0,8	0,5 mm

Maximale Herstellungsbreite: 600 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 0,8 mm
Edelstahl 0,5 mm


KLEINMASCHEN

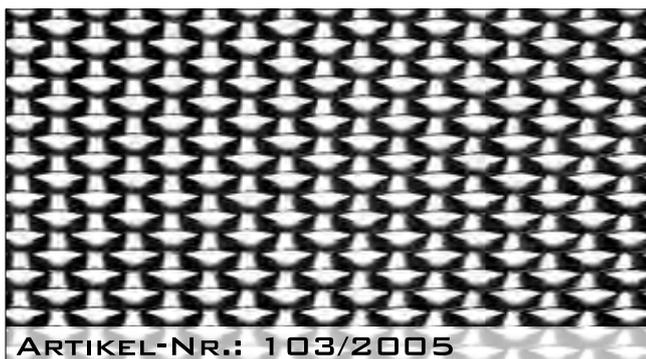

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
103/2005	10	4,5	2,0	0,5 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
103/1515	10	4	1,5	1,5 mm


Maximale Herstellungsbreite: 1000 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 1,5 mm
 Edelstahl 0,8 mm

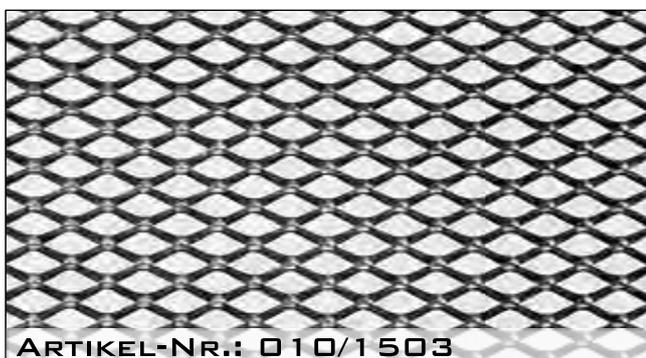

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
010/1005	10	4,5	1,5	0,3 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
010/17515	10	5	1,75	1,5 mm


Maximale Herstellungsbreite: 1250 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 1,5 mm
 Edelstahl 0,8 mm

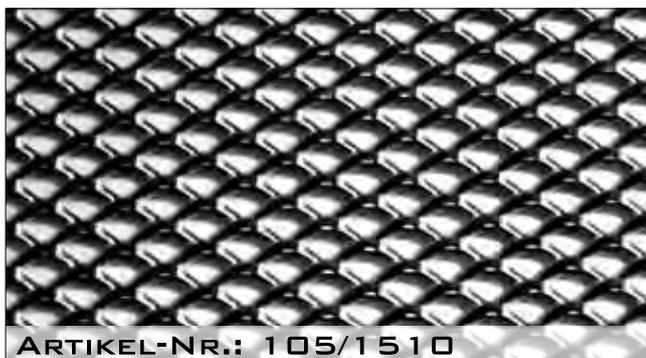

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
105/1510	10	5,5	1,5	1,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
105/1515	10	6,0	1,5	1,5 mm

Maximale Herstellungsbreite: 1250 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 1,5 mm
 Edelstahl 0,8 mm

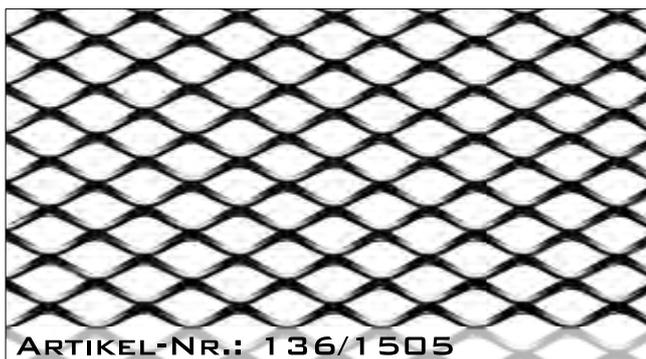


Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
136/1505	13	6	1,5	0,5 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
136/2020	13	6	2,0	2,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 1500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 2,0 mm
 Edelstahl 1,5 mm


KLEINMASCHEN

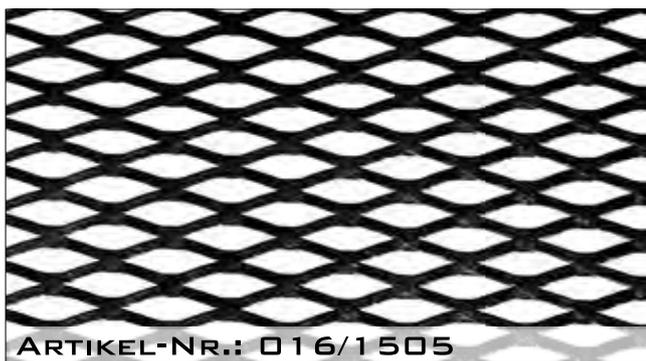

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
016/1505	16	6	1,5	0,5 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
016/2020	16	6,5	2,0	2,0 mm


Maximale Herstellungsbreite: 1500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 2,0 mm
 Edelstahl 1,5 mm

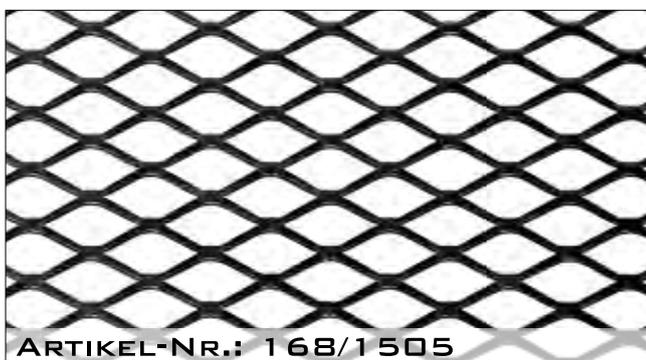

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
168/1505	16	7,7	1,5	0,5 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
168/2529	16	8	2,5	2,0 mm


Maximale Herstellungsbreite: 1500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 2,0 mm
 Edelstahl 2,0 mm

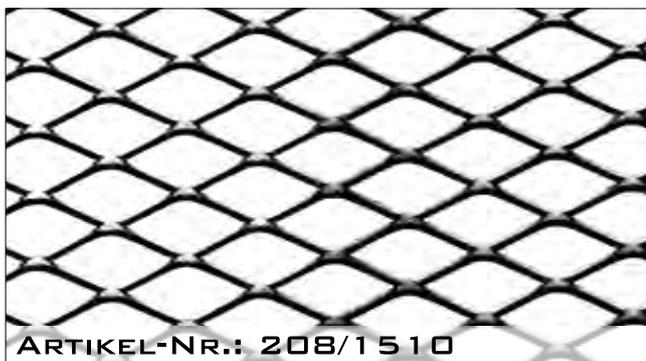

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
208/1510	20	8	1,5	1,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
208/2520	20	8	2,5	2,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 1500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 2,0 mm
 Edelstahl 2,0 mm

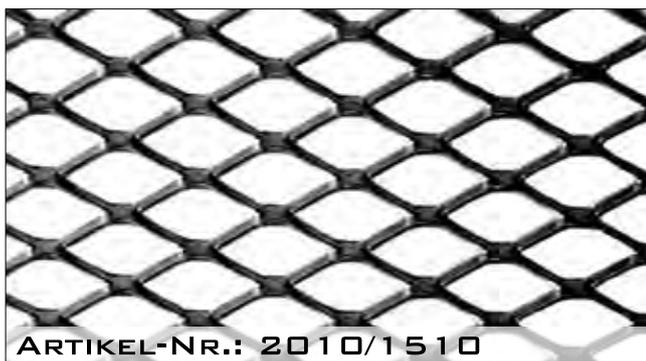


Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
2010/1510	20	10	1,5	1,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
2010/2520	20	10	2,5	2,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 1500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 2,0 mm
 Edelstahl 2,0 mm


KLEINMASCHEN

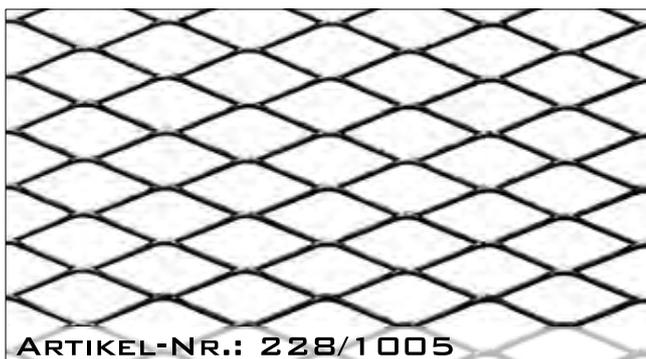

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
228/1005	22	7	1,0	0,5 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
228/2015	22	8	2,0	1,5 mm


Maximale Herstellungsbreite: 1000 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 1,5 mm
 Edelstahl 1,5 mm

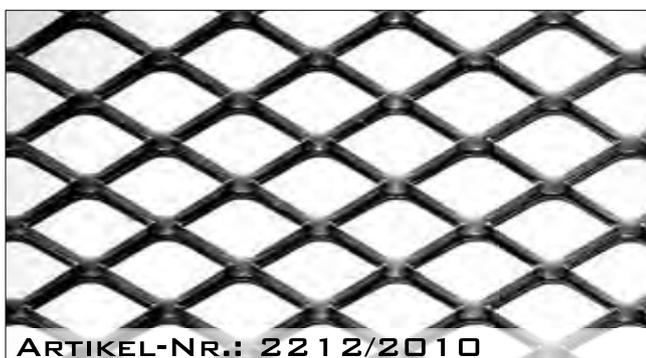

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
2212/2010	22	12	2,0	1,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
2212/3020	22	12	3,0	2,0 mm


Maximale Herstellungsbreite: 1500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm
 Edelstahl 2,0 mm

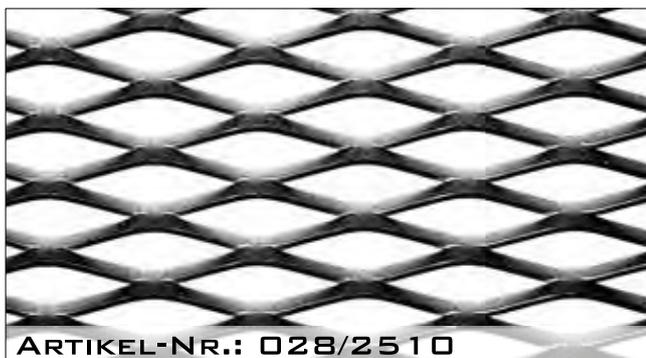

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
028/2510	28	9	2,5	1,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
028/3030	28	9	3,0	3,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 2000 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm

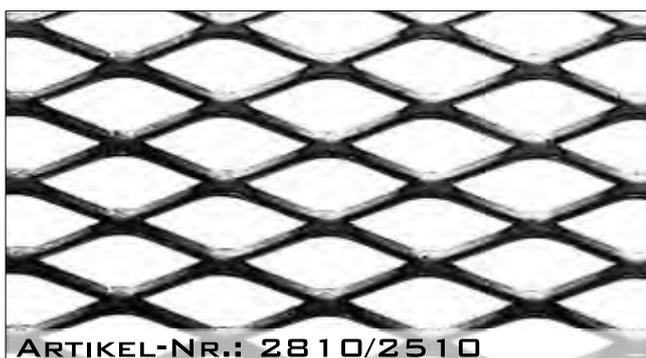

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
2810/2510	28	10	2,5	1,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
2810/3030	28	10	3,0	3,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 2000 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm

ANWENDUNGEN



MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT



MITTELMASCHEN



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
2812/1515	28	12	1,5	1,5 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
2812/3030	28	12	3,0	3,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 2000 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
3918/1510	39	18	1,5	1,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
3918/4040	39	18	4,0	4,0 mm


Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 4,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
042/3020	42	12,5	3,0	2,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
042/4040	42	13	4,0	4,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 4,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm

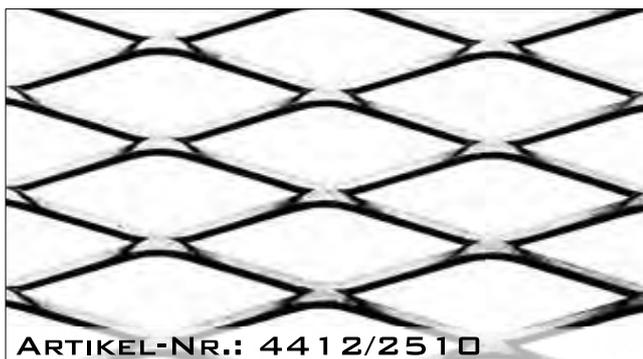


Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
4412/2510	44	12	2,5	1,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
4412/4540	44	13	4,5	4,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 4,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm


MITTELMASCHEN

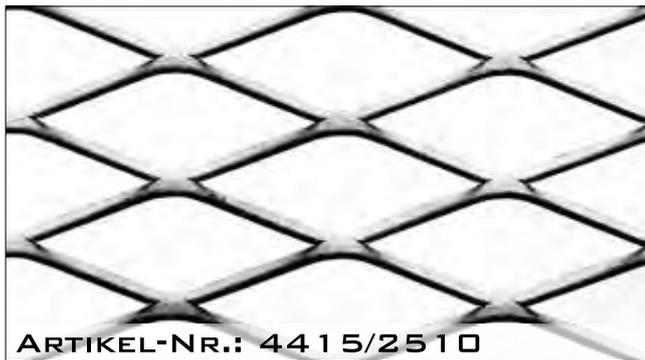

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
4415/2510	44	15	2,5	1,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
4415/4040	44	15	4,0	4,0 mm


Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 4,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm

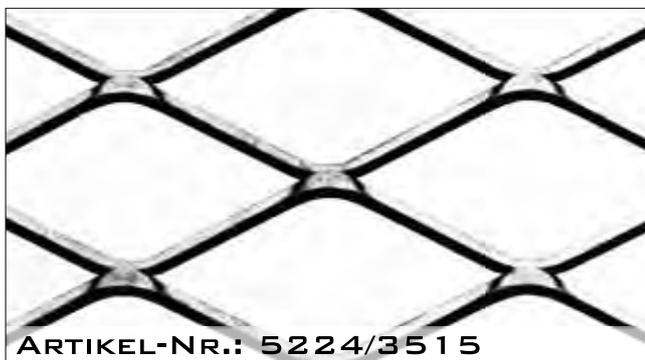

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
5224/3515	52	24	3,5	1,5 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
5224/5040	52	24	5,0	4,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 4,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm

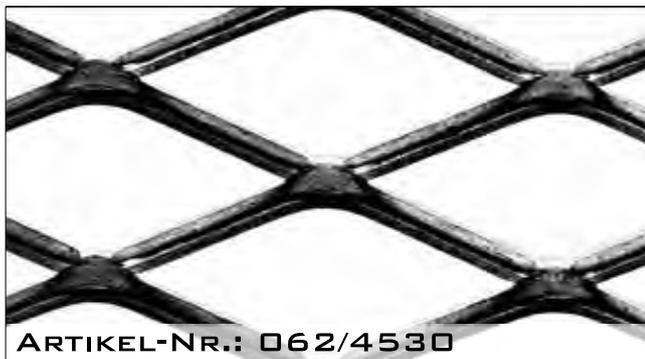

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
062/4530	62	21	4,5	3,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
062/6040	62	23	6,0	4,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 5,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
6225/4530	62	25	4,5	3,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
6225/6040	62	25	6,0	4,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 5,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm

MITTELMASCHEN



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
6230/2510	62	30	2,5	1,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
6230/3030	62	30	3,0	3,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 5,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
6623/6030	66	23	6,0	3,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
6623/4040	66	23	4,0	4,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 2000 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 5,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm



MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT

GROSSMASCHEN



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
7635/6015	76	35	6,0	1,5 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
7635/7040	76	35	7,0	4,0 mm


Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 5,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
9040/6015	90	40	6,0	1,5 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
9040/8040	90	40	8,0	4,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 2000 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 5,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm

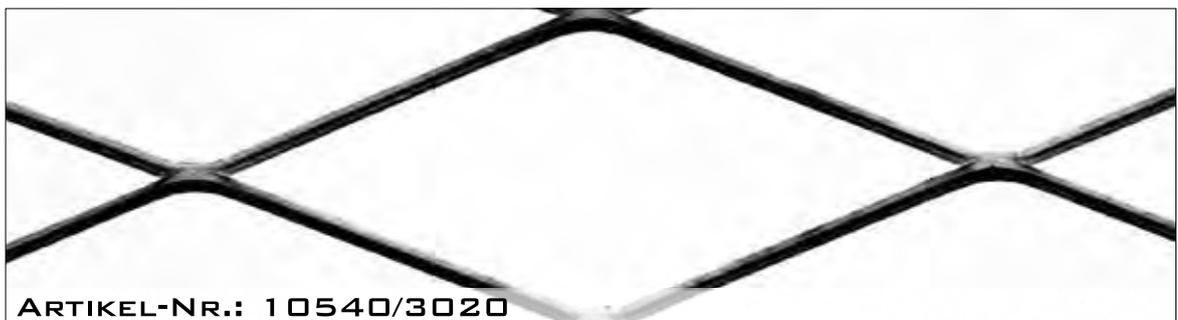


Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 5,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
10540/3020	105	40	3,0	2,0 mm
Maß c und s sind variabel.				



GROSSMASCHEN

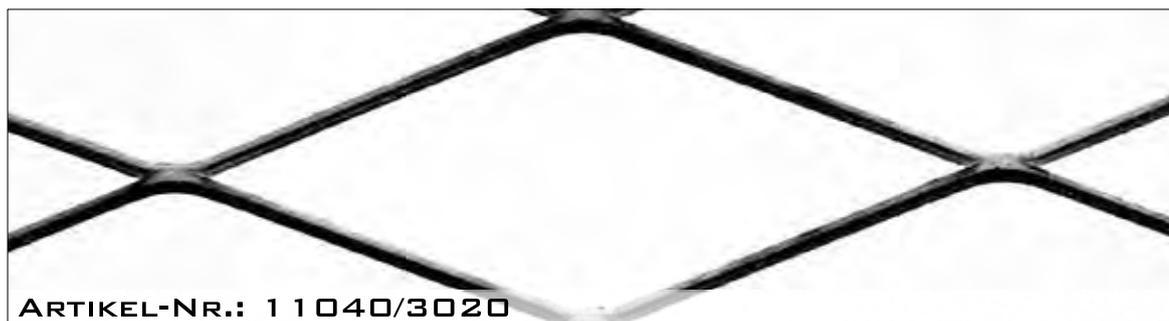

ARTIKEL-NR.: 1 1040/3020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.


Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 5,0 mm

Edelstahl 3,0 mm

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
11040/3020	110	40	3,0	2,0 mm

Maß c und s sind variabel.

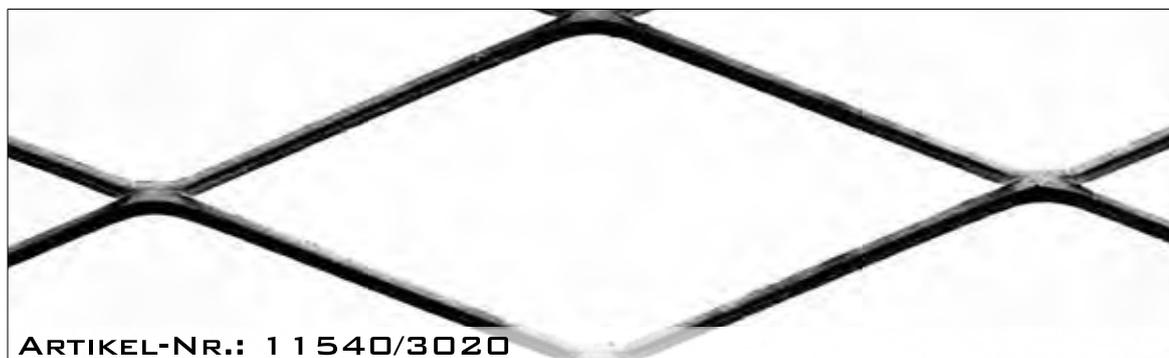

ARTIKEL-NR.: 1 1540/3020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.


Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 5,0 mm

Edelstahl 3,0 mm

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
11540/3020	115	40	3,0	2,0 mm

Maß c und s sind variabel.

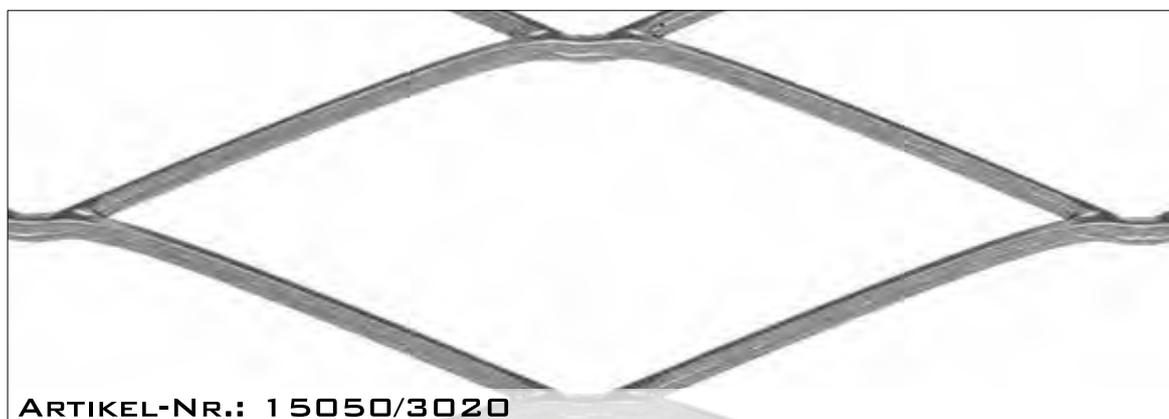

ARTIKEL-NR.: 1 5050/3020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 5,0 mm

Edelstahl 3,0 mm


Artikel-Nr.:	l	b	c	s
15050/3020	150	50	3,0	2,0 mm

Maß c und s sind variabel.

GROSSMASCHEN



MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT

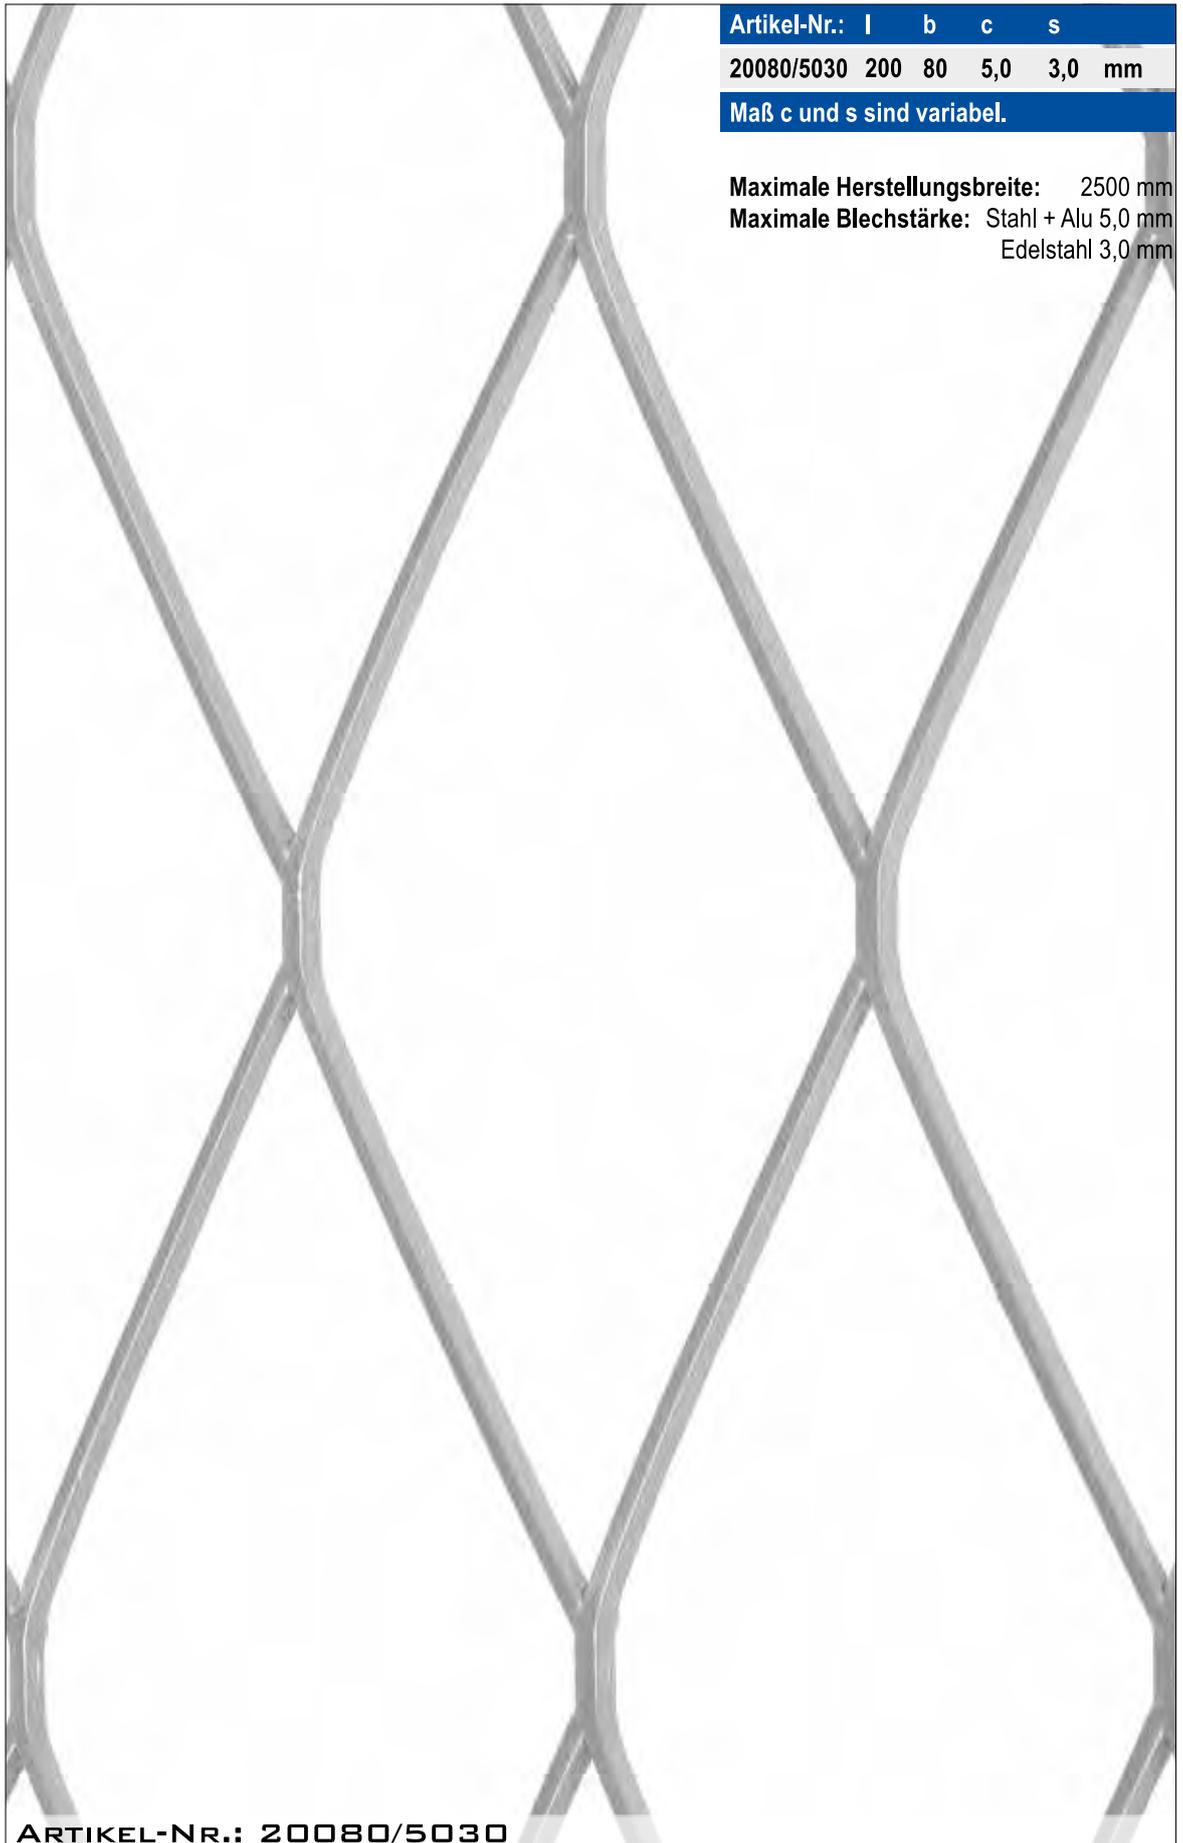

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
20080/5030	200	80	5,0	3,0 mm

Maß c und s sind variabel.

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 5,0 mm
Edelstahl 3,0 mm


ARTIKEL-NR.: 20080/5030

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

GROSSMASCHEN



MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT

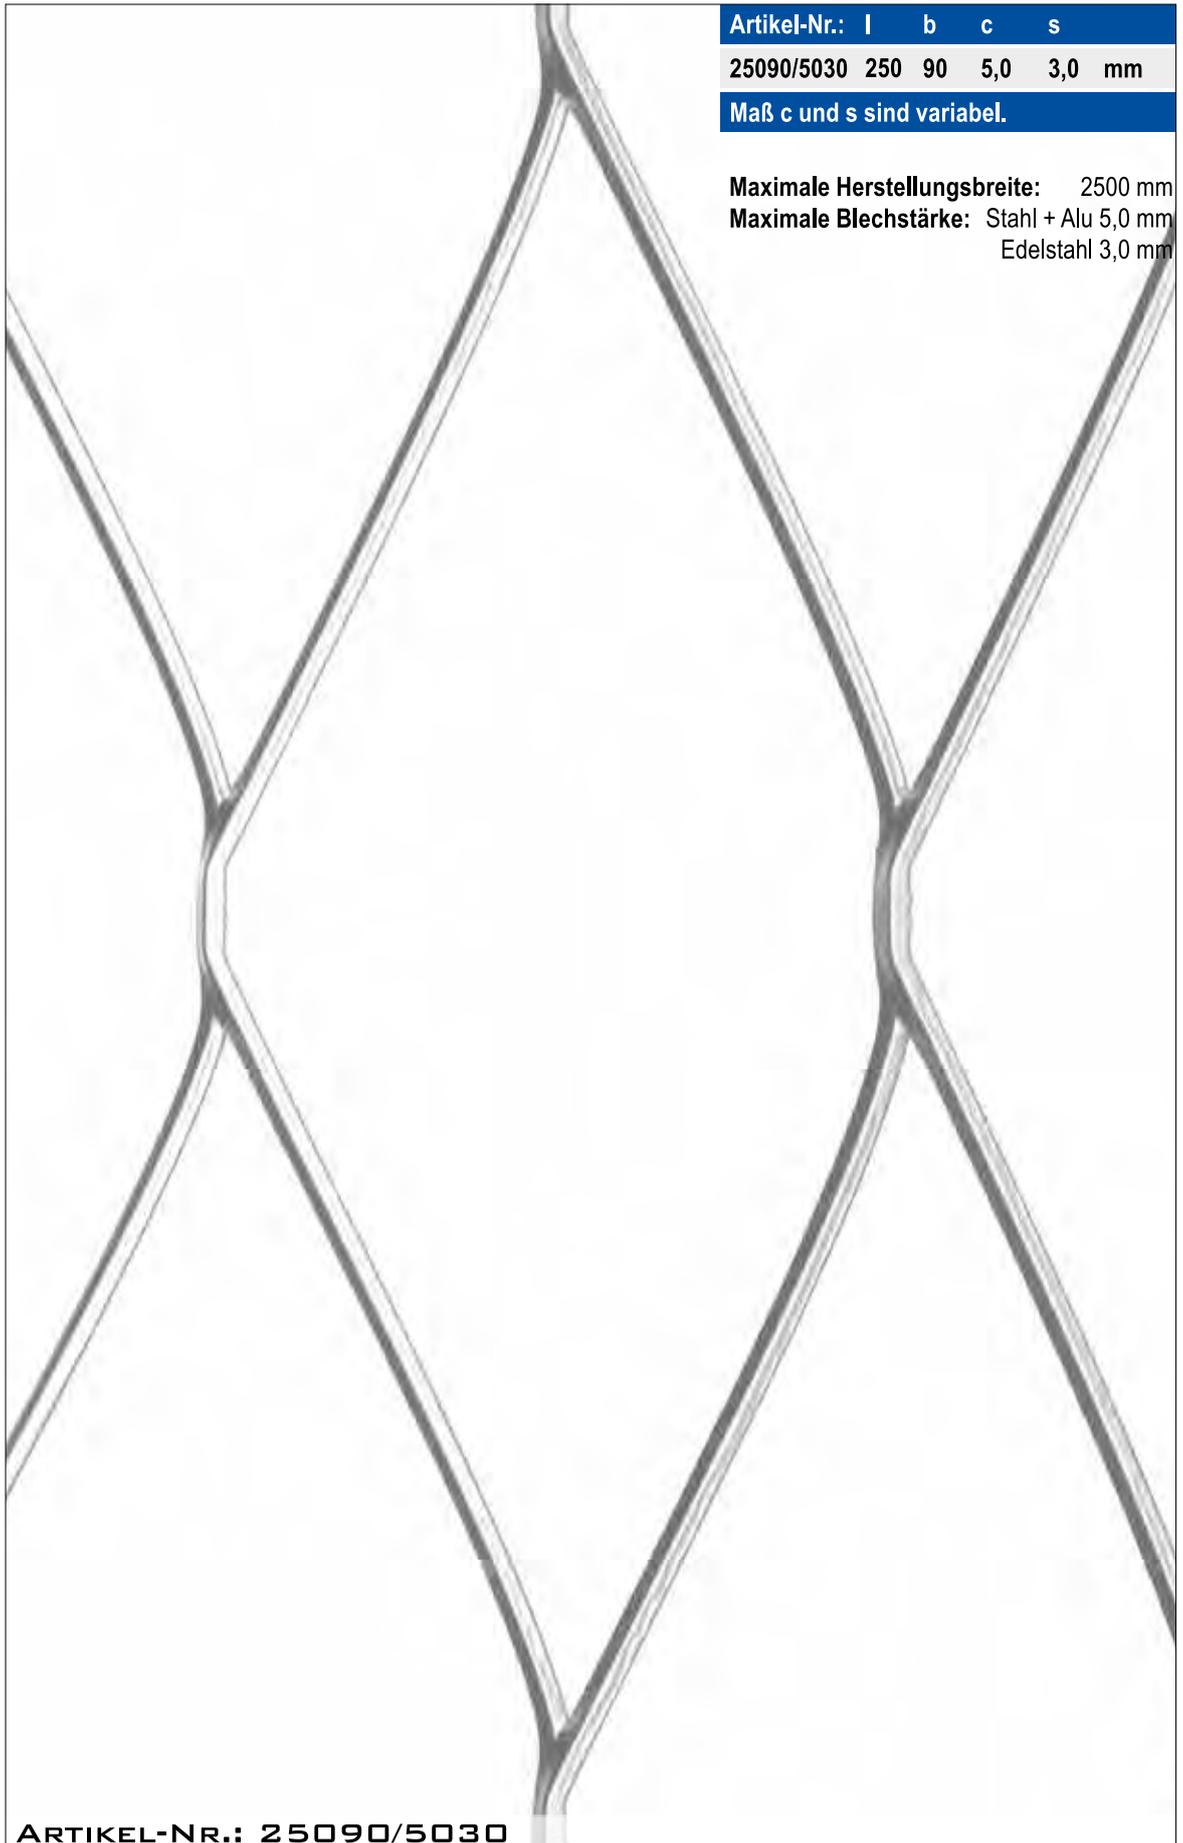


Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

GROSSMASCHEN



MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT

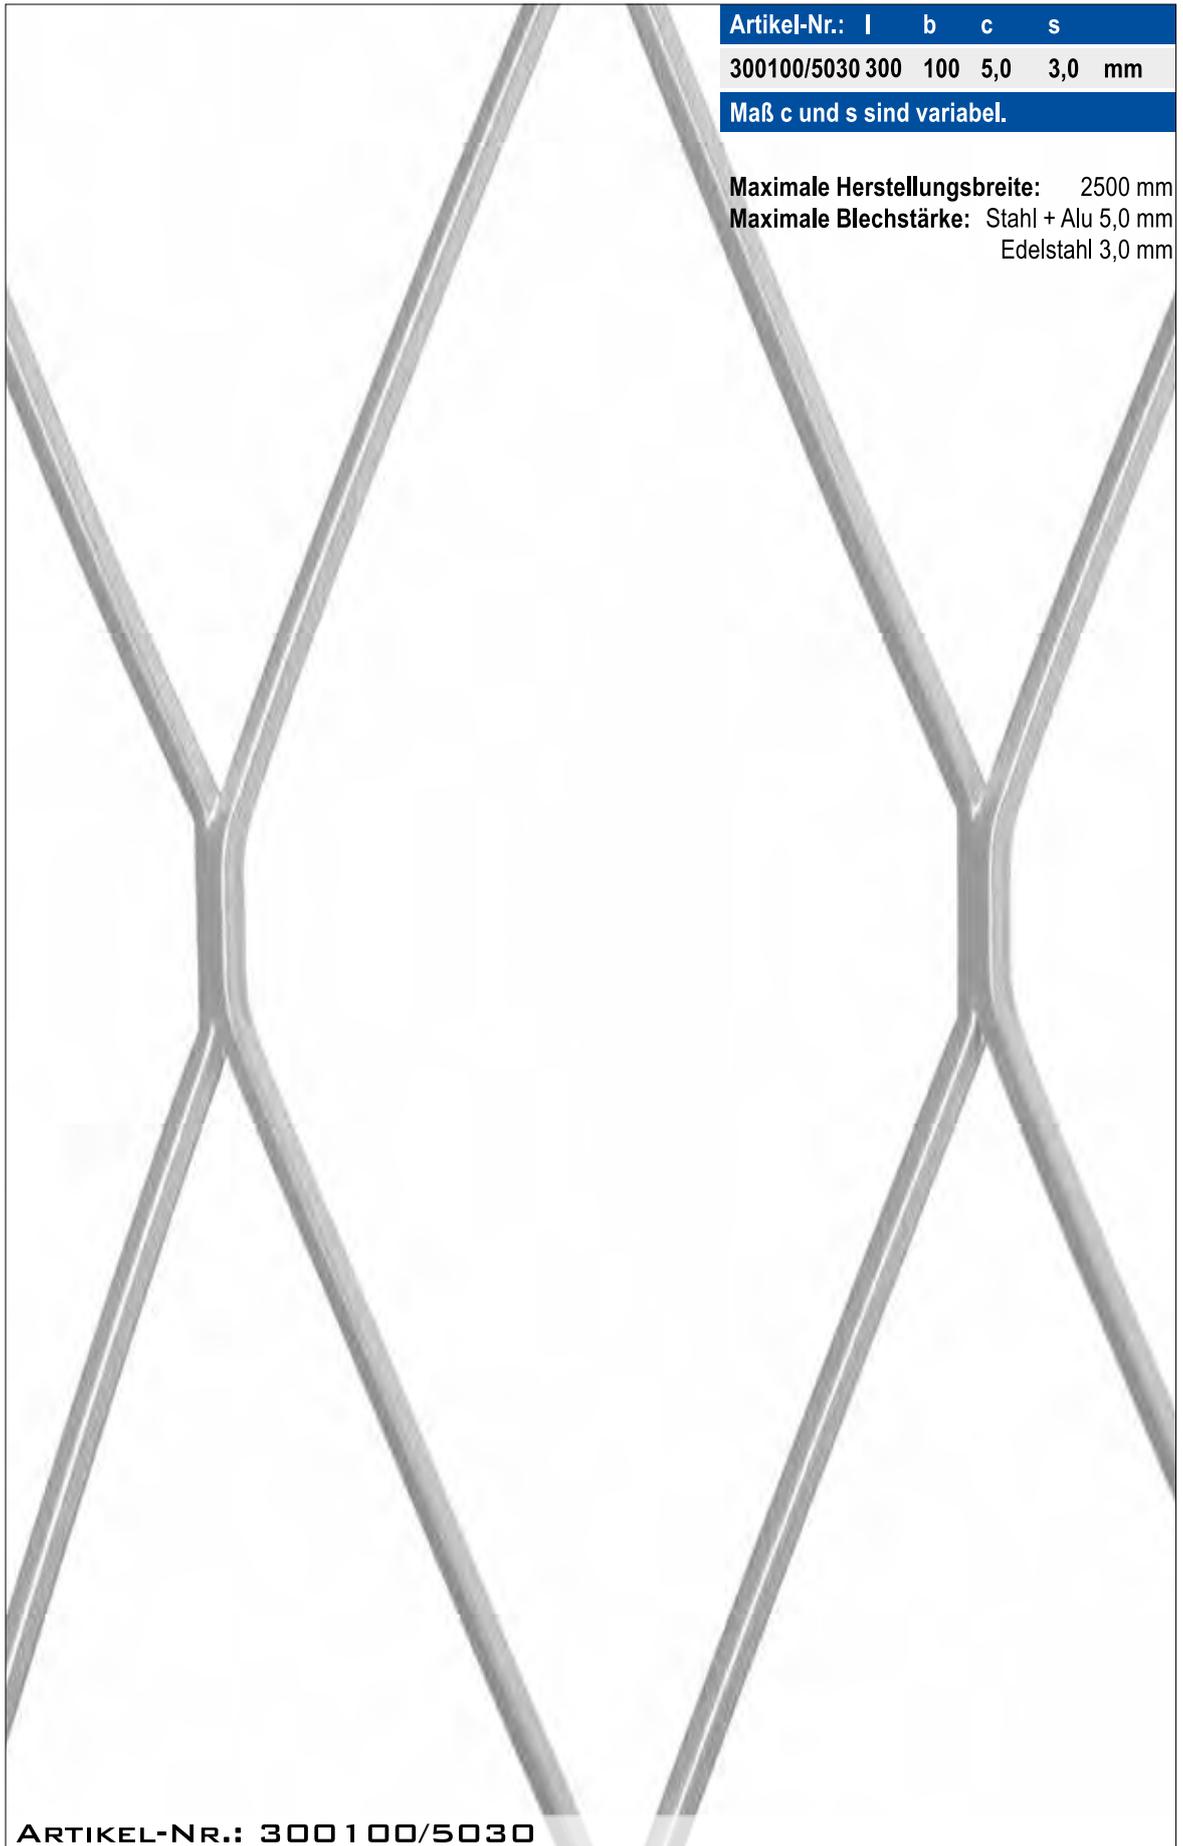

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
300100/5030	300	100	5,0	3,0 mm

Maß c und s sind variabel.

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 5,0 mm
Edelstahl 3,0 mm

ARTIKEL-NR.: 300100/5030

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

BREITSTEGMASCHEN




ARTIKEL-NR.: 115/10020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 5,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
115/10020	115	42	10,0	2,0 mm
110/10020	110	42	10,0	2,0 mm
105/10020	105	42	10,0	2,0 mm

Maß c und s sind variabel.

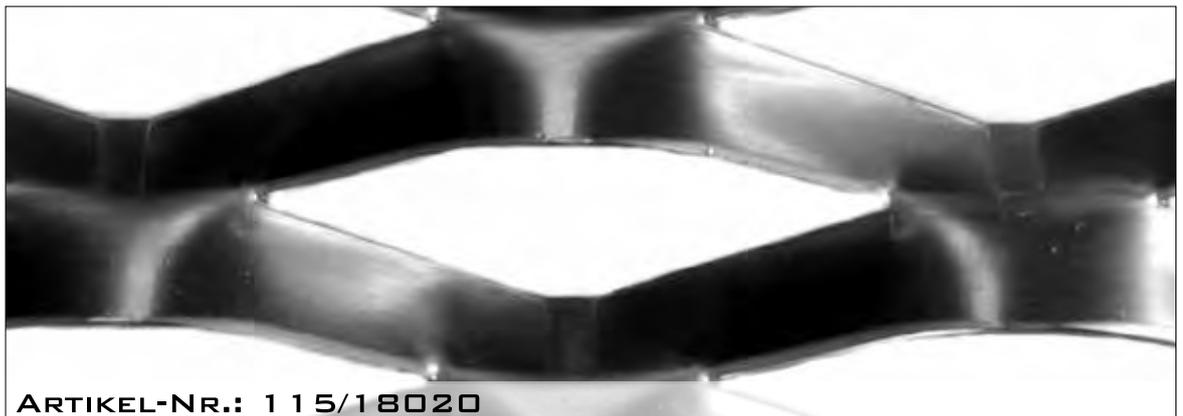

ARTIKEL-NR.: 115/18020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm
 Edelstahl 2,0 mm


Artikel-Nr.:	l	b	c	s
115/18020	115	48	18,0	2,0 mm
110/18020	110	48	18,0	2,0 mm
105/18020	105	48	18,0	2,0 mm

Maß c und s sind variabel.



MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT

BREITSTEGMASCHEN

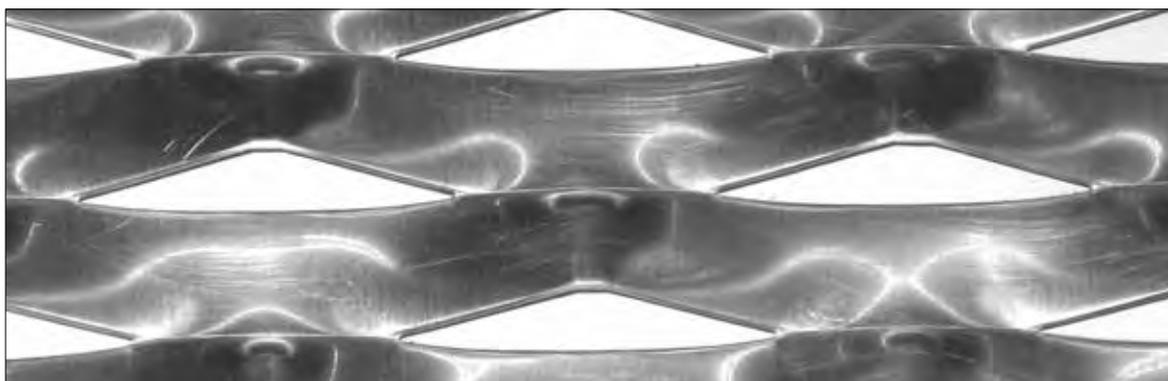

ARTIKEL-NR.: 115/24020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm
Edelstahl auf Anfrage

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
115/24020	115	52	24,0	2,0 mm
110/24020	110	52	24,0	2,0 mm
105/24020	105	52	24,0	2,0 mm

Maß c und s sind variabel.



ARTIKEL-NR.: 15050/20020

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 5,0 mm
Edelstahl auf Anfrage

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
15050/20020	105	48	20,0	2,0 mm

Maß c und s sind variabel.




MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT

BREITSTEGMASCHEN



MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT

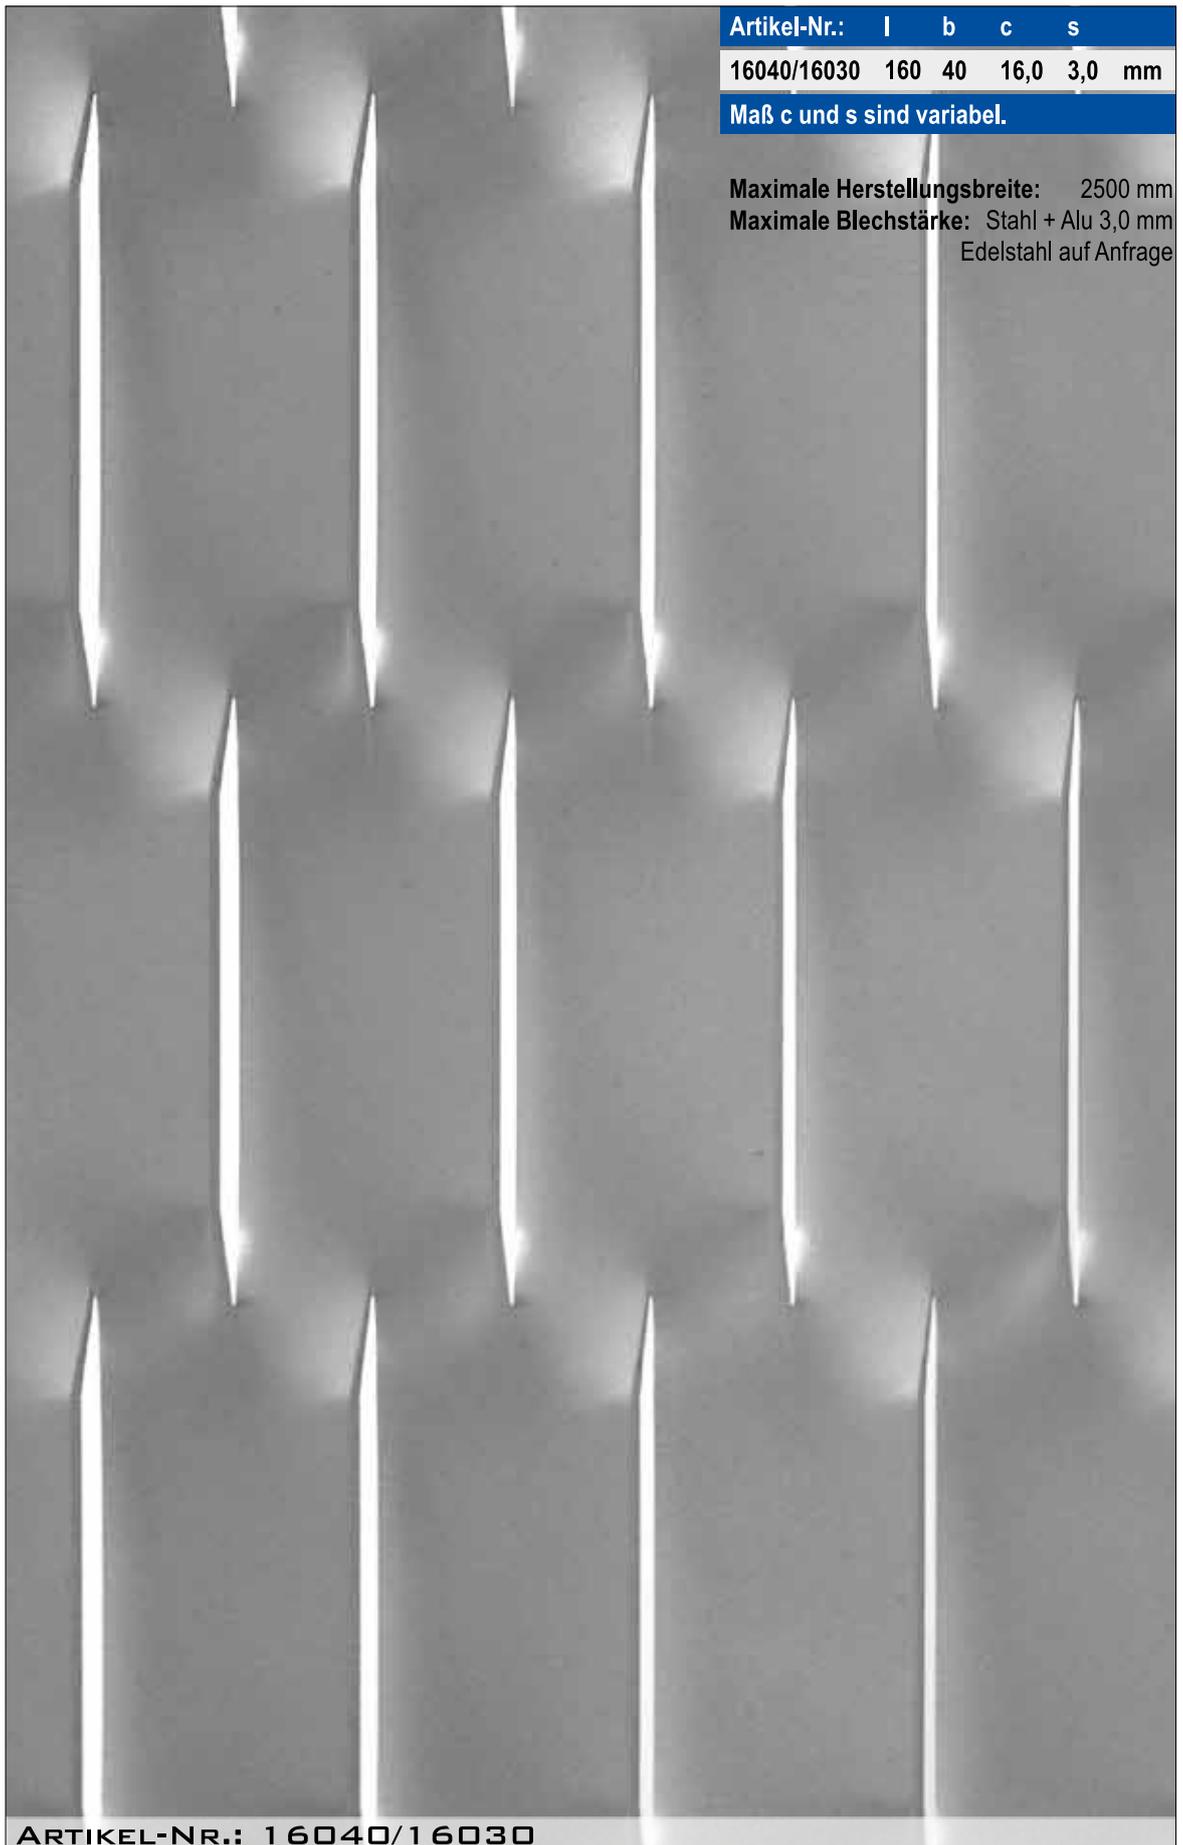

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
16040/16030	160	40	16,0	3,0 mm

Maß c und s sind variabel.

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm
Edelstahl auf Anfrage


ARTIKEL-NR.: 16040/16030

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

BREITSTEGMASCHEN



MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT

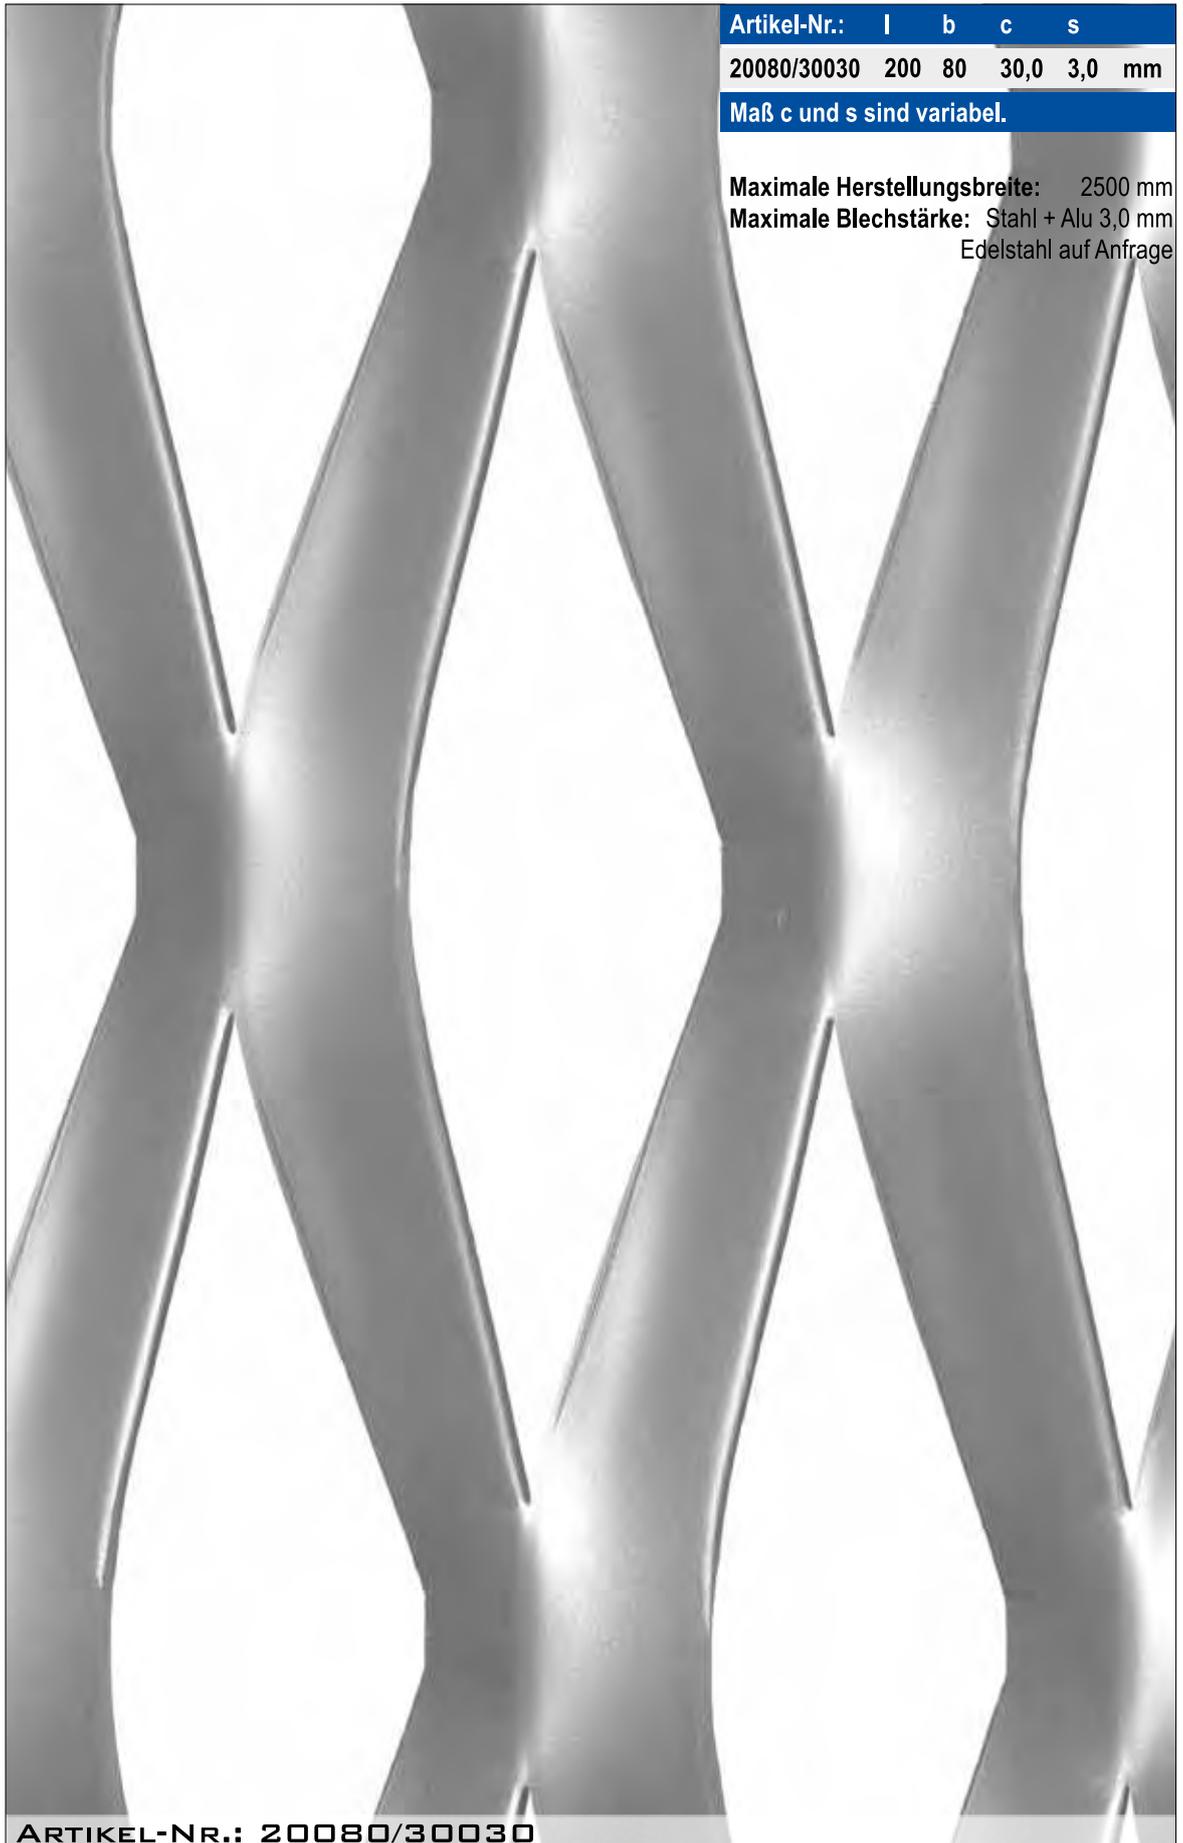

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
20080/30030	200	80	30,0	3,0 mm

Maß c und s sind variabel.

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm
Edelstahl auf Anfrage


ARTIKEL-NR.: 20080/30030

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

BREITSTEGMASCHEN



MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT

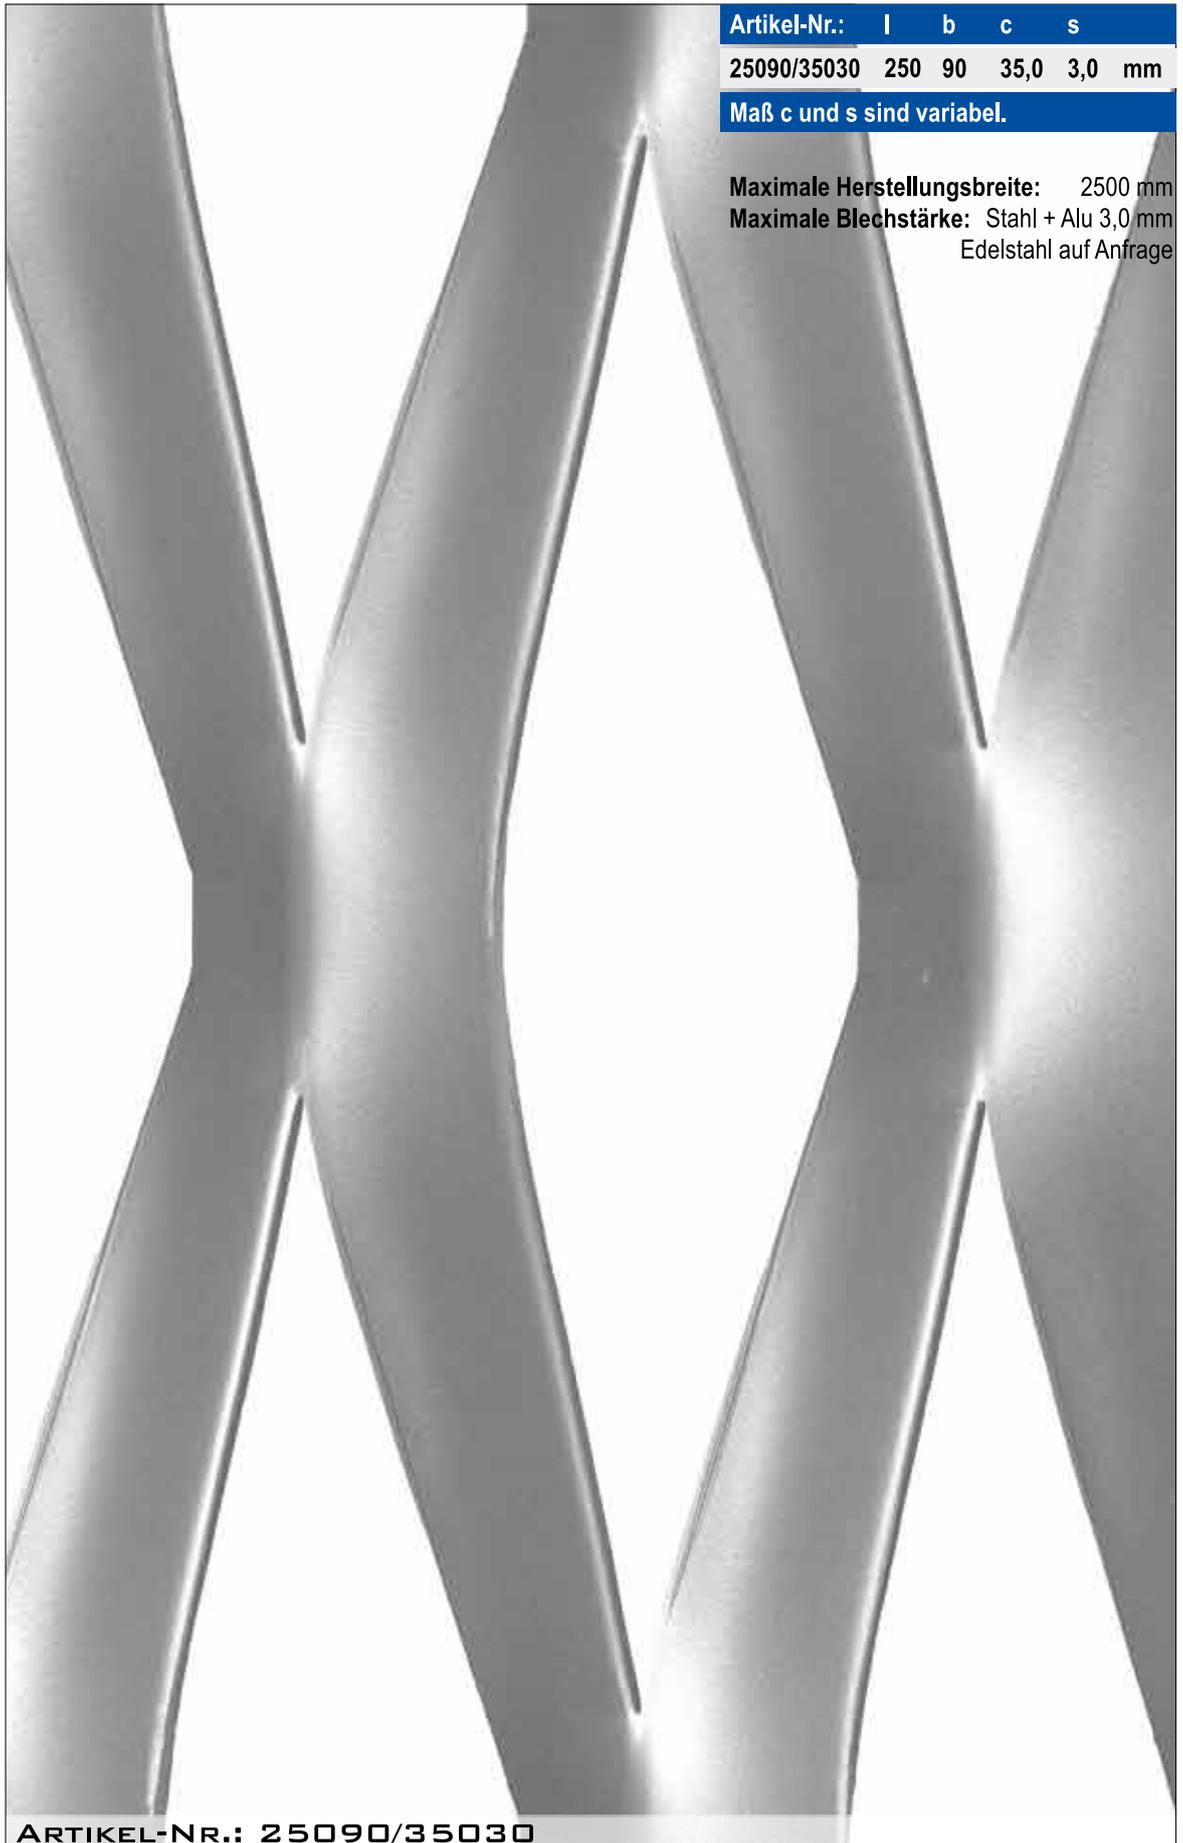

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
25090/35030	250	90	35,0	3,0 mm

Maß c und s sind variabel.

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm
Edelstahl auf Anfrage


ARTIKEL-NR.: 25090/35030

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

BREITSTEGMASCHEN



MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT

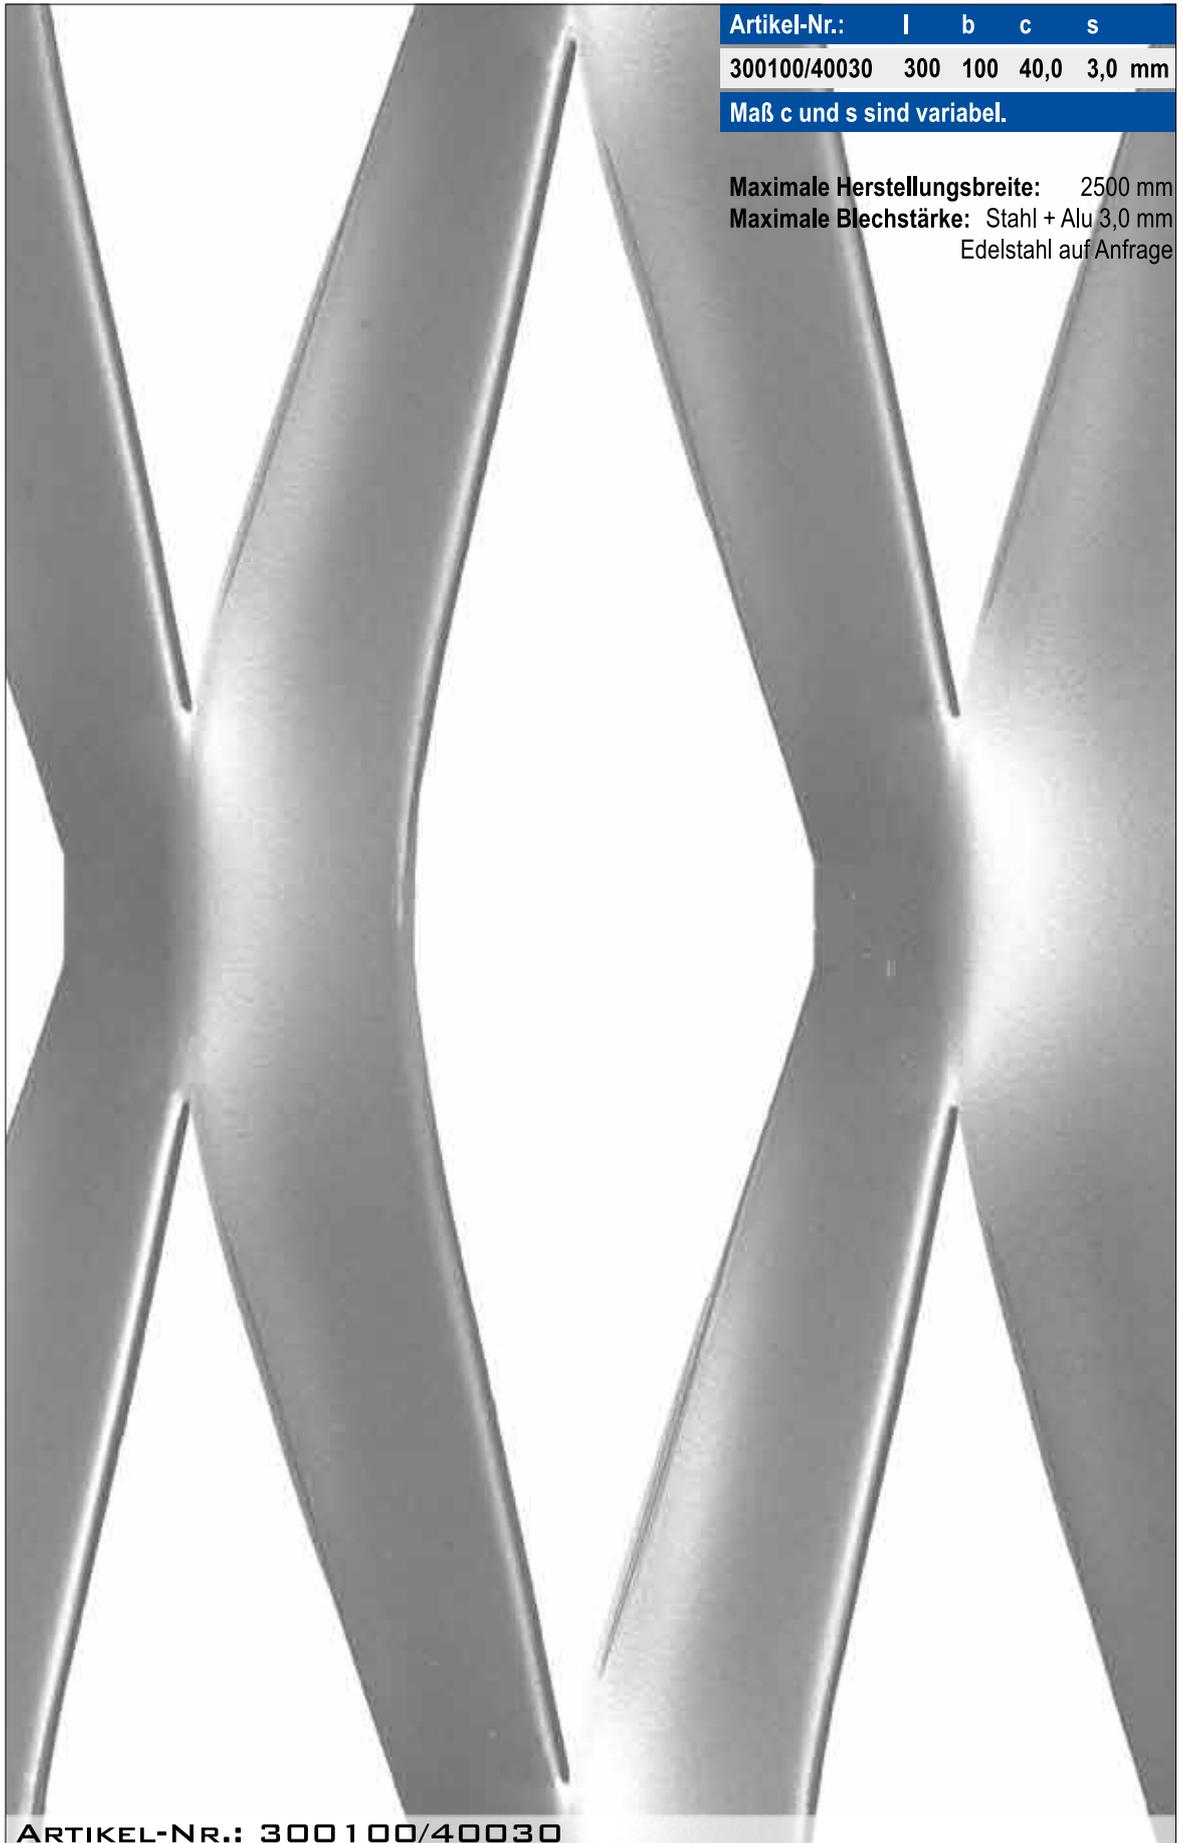

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
300100/40030	300	100	40,0	3,0 mm


Maß c und s sind variabel.

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm
Edelstahl auf Anfrage

ARTIKEL-NR.: 300100/40030

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.


LANGSTEGMASCHEN

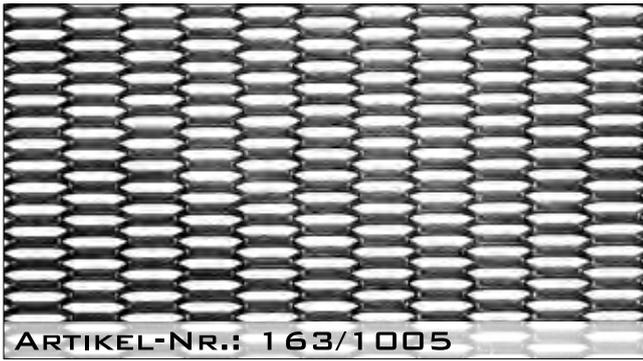

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
163/1005	16	3	1,0	0,5 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
163/2510	16	6	2,5	1,0 mm


Maximale Herstellungsbreite: 1000 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 1,5 mm
 Edelstahl 0,8 mm

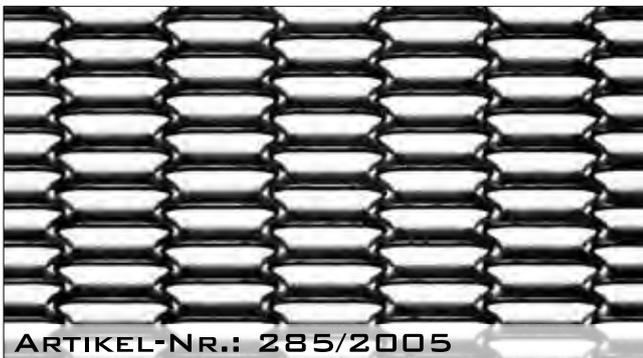

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
285/2005	28	5	2,0	0,5 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
285/2520	28	6	2,5	2,0 mm


Maximale Herstellungsbreite: 2000 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 2,0 mm
 Edelstahl 1,5 mm

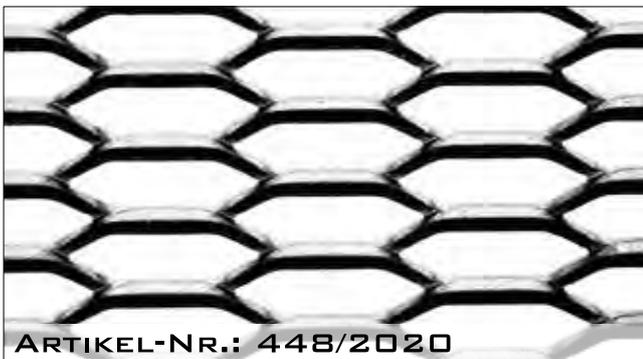

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
448/2020	44	8	2,0	2,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
448/9030	44	22	9,0	3,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 2000 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm

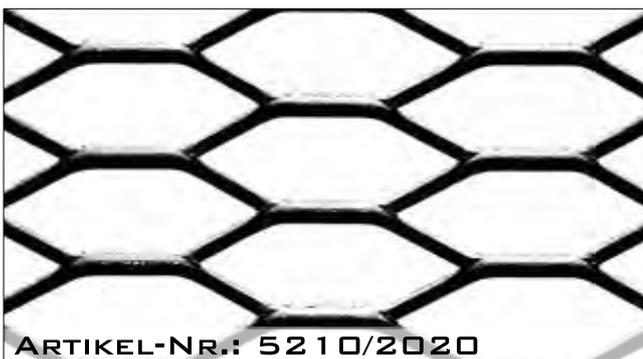

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
5210/2020	52	10	2,0	2,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
5210/4030	52	13	4,0	3,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 2000 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 4,0 mm
 Edelstahl 3,0 mm

LANGSTEGMASCHEN



ARTIKEL-NR.: 9016/6030

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 4,0 mm


Edelstahl 2,0 mm

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
9016/6030	90	16	6,0	3,0 mm

Maß c und s sind variabel z.B.:

9016/3020	90	22	3,0	2,0 mm
-----------	----	----	-----	--------

Das Maß hängt vom Durchgang ab, daher Durchgang angeben!

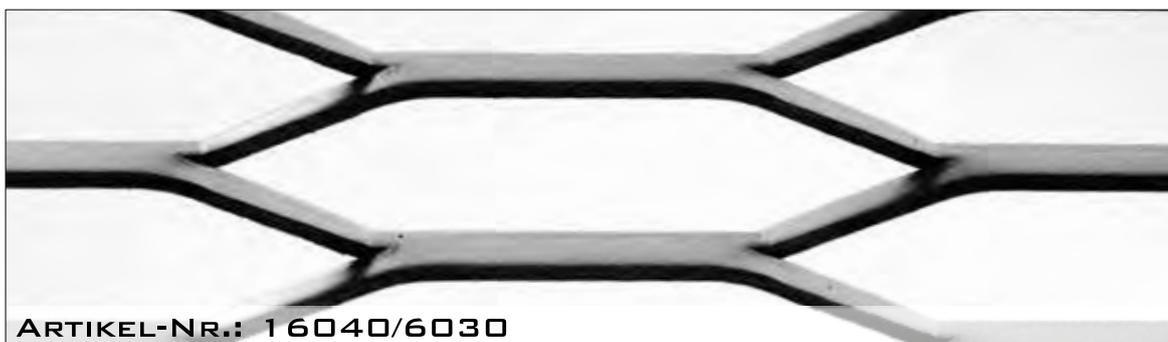

ARTIKEL-NR.: 16040/6030

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Maximale Herstellungsbreite: 2500 mm

Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 4,0 mm

Edelstahl 2,0 mm

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
16040/6030	160	25	6,0	3,0 mm

Maß c und s sind variabel z.B.:

16040/3030	160	23	3,0	3,0 mm
------------	-----	----	-----	--------

Das Maß hängt vom Durchgang ab, daher Durchgang angeben!






MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT




QUADRATMASCHEN

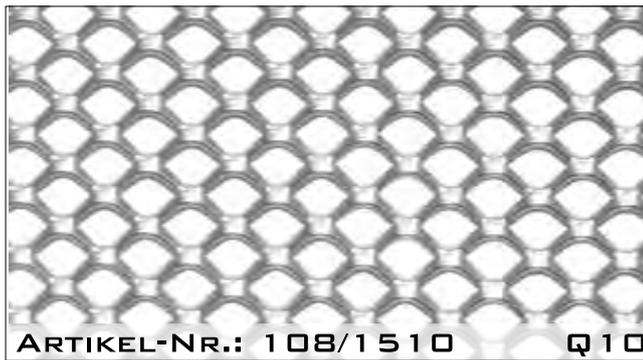

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
108/1510	10	7,2	1,5	1,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
108/2015	10	7,4	2,0	1,0 mm


Maximale Herstellungsbreite: 1000 mm
 Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 1,5 mm

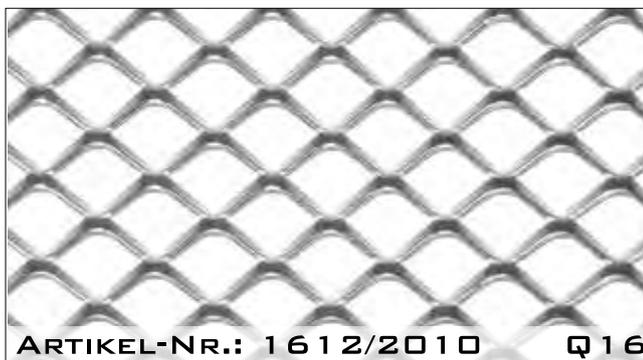

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
1612/2010	16	12	2,0	1,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
1612/3020	16	12	3,0	2,0 mm


Maximale Herstellungsbreite: 1250mm
 Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 2,0 mm

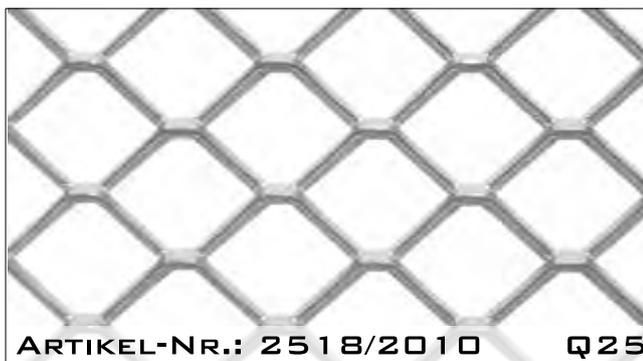

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
2518/2010	25	18	2,0	1,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
2518/3030	25	18	3,0	3,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 1500 mm
 Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm

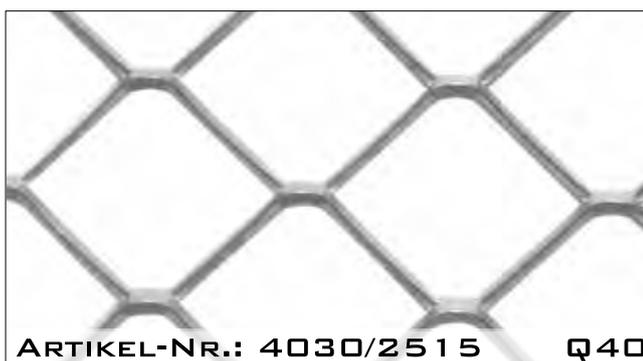

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
4030/2515	40	30	2,5	1,5 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
4030/4030	40	30	4,0	3,0 mm


Maximale Herstellungsbreite: 1500 mm
 Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 3,0 mm

MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT

WABENMASCHEN




MAXI AUSWAHL MAXI FORMAT

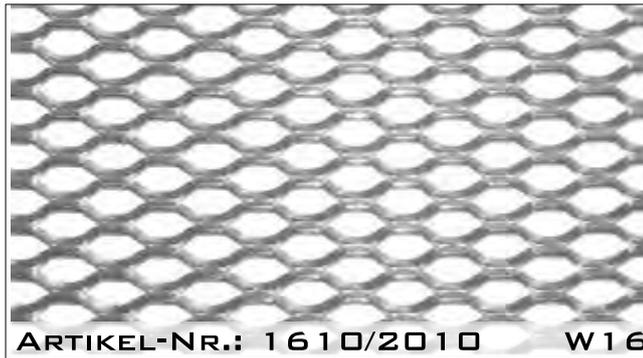

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
1610/2010	16	7	2,0	1,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
1610/2520	16	7	2,5	2,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 1250 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 2,0 mm
 Edelstahl 1,0 mm

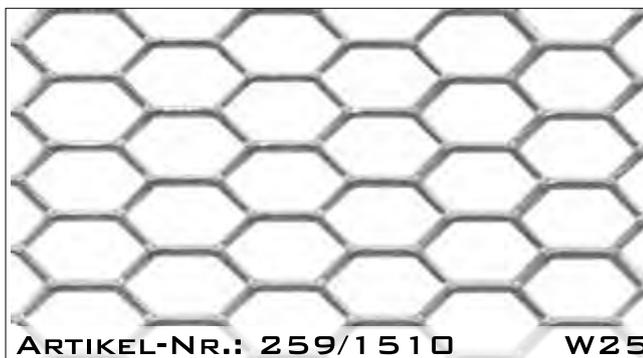

Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
259/1510	25	9	1,5	1,0 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
259/3020	25	9	3,0	2,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 1500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 2,0 mm



Alle Maschen in verschiedenen Materialstärken (s) und Stegbreiten (c) lieferbar.

Artikel-Nr.:	l	b	c	s
3515/2515	35	15	2,5	1,5 mm
Maß c und s sind variabel z.B.:				
3515/3020	35	15	3,0	2,0 mm

Maximale Herstellungsbreite: 1500 mm
Maximale Blechstärke: Stahl + Alu 2,0 mm





- CNC-Stanzen
- Sonderlochbleche in Kleinserien
- Blech- und Streckgitterzuschnitte
- Kantteile auf unserer Schwenkbiegemaschine
- Schweißen, Nieten, Kleben
- Oberflächenveredelung
-
- Fragen Sie bei uns an, wir beraten Sie gerne.





Aumühlweg 21/2, Stock/Büro 221
2544 Leobersdorf/ARED-PARK
Mo-Do: 7.⁰⁰-16.⁰⁰ Fr: 7.⁰⁰-12.⁰⁰

Tel.: 02252/73 999-0
Fax: 02252/73 999-22
office@gti-gitter.at
www.gti-gitter.at